




TOALLA SPUNLACE 50 GR/M ²							
RECICLABLE		COLOR		MATERIAL	TAMAÑO		LÍNEA DE PRODUCTO
		BLANCO NEGRO		TEJIDO SPUNLACE 50 GR +/- 10% 50% VISCOSA 50% POLIESTER	20 x 30 CM 30 X 40 CM 40 X 80 CM 80 x 160 CM		

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
13/10/025	BLANCO 20 x 30 CM	100 pcs/bolsa 3.200 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	6,50 Kg	18 cajas
13/10/045	BLANCO 30 x 40 CM	100 pcs/bolsa 1.600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	8,50 Kg	18 cajas
13/10/046	NEGRO 30 x 40 CM	100 pcs/bolsa 1.600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	8,50 Kg	18 cajas
13/10/065	BLANCO 40 x 80 CM	50 pcs/bolsa 600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	11,72 Kg	18 cajas
13/10/066	NEGRO 40 x 80 CM	50 pcs/bolsa 600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	11,72 Kg	18 cajas
13/10/085	BLANCO 80 x 160 CM	1 pcs/bolsa 150 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	12,10 Kg	18 cajas

Plano frontal

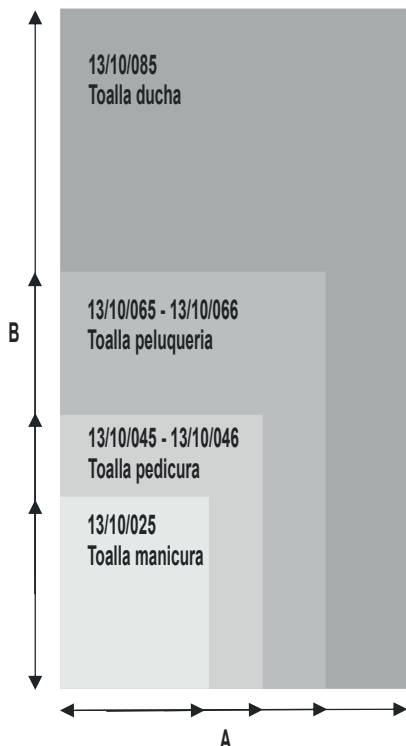

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Etiqueta caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, italiano, francés y portugués
- Unidades
- Código EAN

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido. Aplicar directamente sobre la zona que se desea secar. Frotar suavemente.

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)		MEDIDA (CM)		TOLERANCIA (CM)	OBSERVACIÓN
	13/10/025	13/10/045 - 13/10/046	13/10/065 - 13/10/066	13/10/085		
A	20	30	40	80	(+/- 3,0)	PLANO
B	30	40	80	160	(+/- 3,0)	PLANO



TOALLA SPUNLACE 50 GR/M ²							
							
RECICLABLE		COLOR		MATERIAL	TAMAÑO		LÍNEA DE PRODUCTO
		BLANCO NEGRO		TEJIDO SPUNLACE 50 GR +/- 10% 50% VISCOSA 50% POLIESTER	20 x 30 CM 30 X 40 CM 40 X 80 CM 80 x 160 CM		

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
13/10/025	BLANCO 20 x 30 CM	100 pcs/bolsa 3.200 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	6,50 Kg	18 cajas
13/10/045	BLANCO 30 x 40 CM	100 pcs/bolsa 1.600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	8,50 Kg	18 cajas
13/10/046	NEGRO 30 x 40 CM	100 pcs/bolsa 1.600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	8,50 Kg	18 cajas
13/10/065	BLANCO 40 x 80 CM	50 pcs/bolsa 600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	11,72 Kg	18 cajas
13/10/066	NEGRO 40 x 80 CM	50 pcs/bolsa 600 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	11,72 Kg	18 cajas
13/10/085	BLANCO 80 x 160 CM	1 pcs/bolsa 150 pcs/carton	59,5 x 41,0 x 37,5 cm	12,10 Kg	18 cajas

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

CARACTERÍSTICAS

Tacto suave, gran absorción, libre de látex, hipoalergénica.

CARACTERÍSTICAS		MÉTODO PRUEBA	UNDS	RESULTADOS		
				OBJETIVO	TOLERANCIA	NORMA
Composición fibras				%50 viscosa-%50 poliester		
Peso		WSP 130.1	g/m ²	50	+/- 10%	
Grueso		WSP 120.6	mm	0,66	+/- 10%	
Resistencia traccion (seca)	MD	WSP 110.4	cN/50 mm	98,00	+/- 10%	
	CD	WSP 110.4	cN/50 mm	21,0	+/- 10%	
Alargamiento (seca)	MD		%	40,0	+/- 10%	
	CD	WSP 110.4	%	145,0	+/- 10%	
Resistencia traccion (humeda)	MD		cN/50 mm	67,0	Min. 51	ERT. 20.2.89
	CD		cN/50 mm	16,0	Min. 13	ERT. 20.2.89
Alargamiento (humeda)	MD		%	34,0	Max. 45	ERT. 20.2.89
	CD		%	120,0	Max. 140	ERT. 20.2.89
Capacidad de absorcion		WSP 10.1	%	1185	+/- 5%	
Valor T. Absorbencia H2O			S	≥3	N.A	ERT. 10.4.02
Valor total Bacteria			Fcu/g	INF. a 100	N.A	Eu Phar 6th Ed.
Valor total hongos			Fcu/g	INF. a 10	N.A	Eu Phar 6th Ed.

- * MD: Machine Direction (Sentido longitudinal de fabricación)
- * CD: Cross Direction (Sentido cruzado de fabricación)
- * cN: Medida de resistencia (fuerza) a la tracción (centinewton 10 X ---2N)